


DOMAL BRIGHT PA 70 S

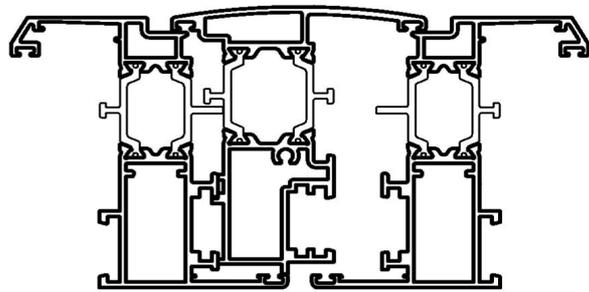

Descrizione tecnica del sistema

Tipologie d'impiego:

Il sistema consente la costruzione di serramenti ad una, due o tre ante a battente, ante a scomparsa nel telaio. Sono possibili anche specchiature fisse, anta ribalta wasistas, porte apertura interna ed esterna. Le finestre sono complanari all'esterno e a sormonto e/o complanari all'interno.

Profilati estrusi lega: EN AW 6060

Stato di fornitura: T6

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020.2

Inserimento del vetro: spazio per vetro e/o pannello fino a 60 mm

Inserimento del vetro: a scatto per i fermavetri rettangolari stondati e smussati; anche con mollette in acciaio per quelli arrotondati e a contrasto per quelli tubolari.

Altezza utile alloggiamento vetro: mm 23

Tipo di tenuta aria-acqua: guarnizione centrale a giunto aperto

Dimensioni di base: telaio fisso 67 / 74 mm
telaio mobile 74 mm

Sovrapposizione al muro dei telai fissi: 22 mm

Taglio Termico : listelli in poliammide da 26 mm

Caratteristiche prestazionali :

Permeabilità all'aria: classe 4

Tenuta all'acqua: classe E1050

Resistenza al vento: classe C5

Trasmittanza termica: UF variabile secondo la configurazione adottata