

Delta



Molla clic-clak incasso 50 mm

NOVITA'
aggancio-
sgancio con
clic-clak



Accessori in nylon di colore nero.

Colori Alluminio disponibili:

Ossidati: Bronzo

Verniciati: Bronzo, Elox 2000, Testa di Moro 2001, RAL6005 opaco

RAL1013 lucido (solo per soluzione 1),

RAL9010 lucido (solo per soluzione 1).

Legno: Acacia, Ciliegio.



Delta è una zanzariera ad incasso con rete in fibra e movimentazione a molla a cui è stato abbinato il **sistema di aggancio e sgancio clic-clak**, il Brevetto Internazionale Bettio che con una sola mano ed un semplice gesto permette di aprire e chiudere la zanzariera. Questo prodotto risulta praticamente invisibile dal momento che si inserisce ad incasso nel serramento: per fare questo è sufficiente predisporre il controtelaio in fase di progettazione in modo da prevedere uno spazio extra per incorporare la zanzariera. Le guide laterali si armonizzano con il serramento senza sporgere né intralciare e sono proposte in due versioni: la Soluzione 1, interamente in alluminio, e la Soluzione 2, predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità. **Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori in nylon di colore nero, da ordinare a parte e disponibili in confezioni da 60 pezzi.**

La molla frizionata (optional sulle finestre)

La frizione è opzionale sulle finestre (altezza <2mt) mentre è indispensabile, e sarà sempre installata per ragioni di sicurezza, sulle porte a partire da un'altezza di 2 metri. Questo speciale dispositivo consente alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita del controllo della barra maniglia.


Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:

cassonetto	misure minime	misure massime
50	300 (500 con frizione)x400 mm	2000x2500 mm

Per le misure di base comprese tra 300 e 550mm. (tra 500 e 800mm. con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile e garantita.




Se le misure ordinate superano quelle garantite, è possibile che per la realizzazione delle zanzariere si renda necessario diminuire il numero dei bottoni antivento o, in alcuni casi, togliere la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Sistema di applicazione in cantiere




Applicazione su serramento



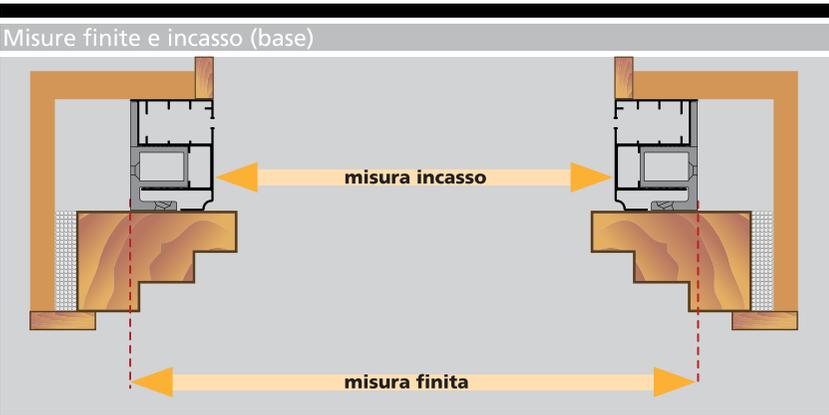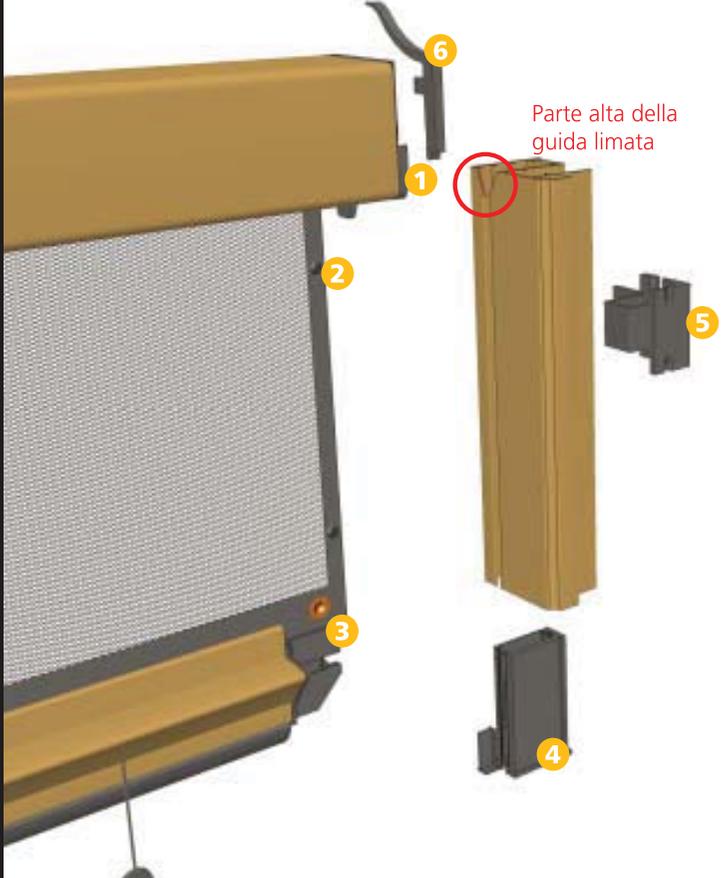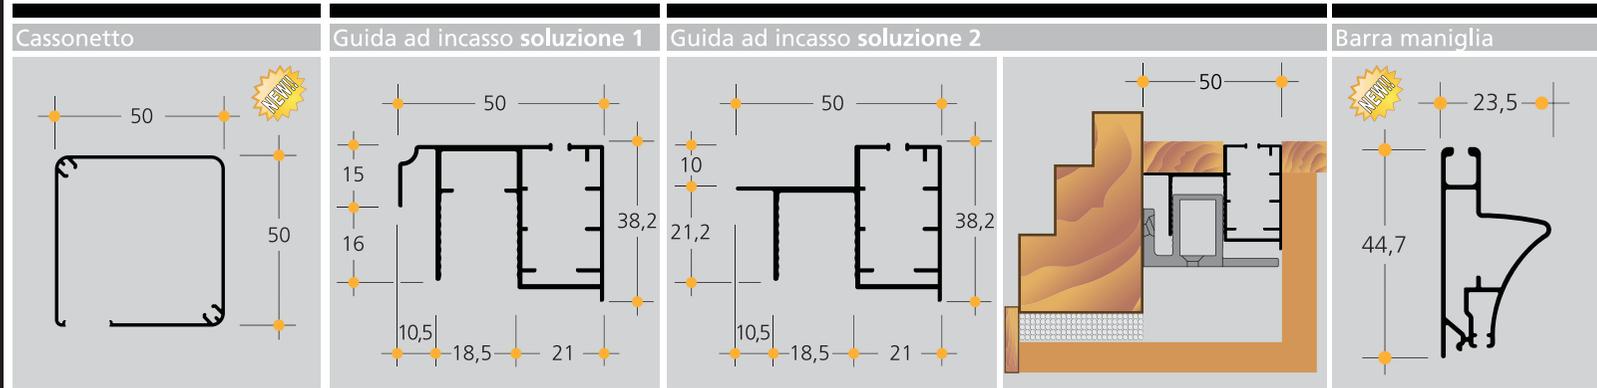

- Legenda**
- 1** Piastra
 - 2** Bottone antivento
 - 3** Scivolo clic-clak con astina
 - 4** Zoccolo clic-clak
 - 5** Compensatore (cf. 60 pezzi)
 - 6** Molletta

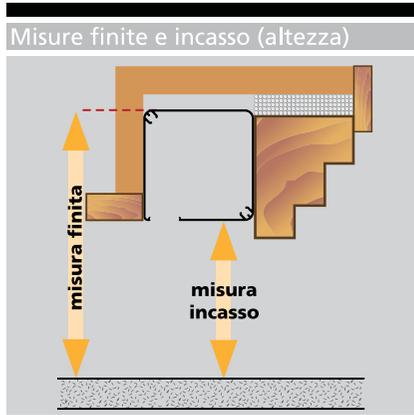

Suggerimenti



ATTENZIONE!
 Le misure foro saranno decurtate in fase di produzione di ± 3 mm sia in base che in altezza (tolleranza ± 1 mm)



Delta