

# Lisa



Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato



NUOVA  
GAMMA  
COLORI

Accessori in nylon di colore nero. Solo **Cuffie, Manigliette e Catenaccio** sono disponibili nello stesso colore del profilo in alluminio, per i seguenti colori: Argento, Bronzo, RAL 9010 lucido, RAL1013 lucido.

I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.

#### Colori Alluminio disponibili:

**Ossidati:** Bronzo, Argento

**Verniciati:** Bronzo, Argento, Elox2000 opaco, Testa di Moro 2001 opaco, Ral1013 lucido, Ral9010 lucido, Ral8017 opaco, Ral6005 opaco

**Marazzati:** Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo

**Legno:** Acacia, Ciliegio, Rovere, Noce, Pino, Douglas, Iroko

22 Lisa

## M

Modello per porta estremamente funzionale. Il cassonetto laterale consente di chiudere la zanzariera senza doversi chinare mentre il telo rimane sempre perfettamente teso.

Il cassonetto può essere installato indifferentemente a destra o a sinistra. Questo modello è disponibile con battente singolo o doppio. Nella versione a due battenti è possibile realizzare aperture decentrate grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare, tenendo in considerazione che ciascuno dei battenti può svolgere al massimo 1500 mm di rete. È possibile correggere errori di misura o di fuori squadra del muro, attraverso la regolazione delle cuffie da -4 a + 13 mm per le misure foro e da -1 a + 16 mm per le misure finite. Su richiesta è disponibile anche la chiusura a calamita (**Optional**).

## M

La molla frizionata (*optional*)

Al momento dell'ordine è possibile richiedere la speciale molla frizionata che permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale: il suo movimento risulta dolce ed evita fastidiosi e pericolosi contrattempi ed urti provocati dalla perdita del controllo della barra maniglia.

## C

Catenaccio con prolunga modulare

Elegante soluzione per agevolare l'aggancio / sgancio dell'anta semi-fissa.

Una serie modulare di elementi da unire fra loro, per ottenere un catenaccio su misura, facile da assemblare e comodo da utilizzare.

Per un corretto funzionamento del prodotto, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:



battenti	produzione standard	misure minime	misure massime
1 battente	fino a base 1600 mm	500x700 mm	1670x2800 mm
2 battenti	da base 1601 mm	500x700 mm	3340x2800 mm

Se le misure ordinate eccedono quelle di produzione standard Bettio è possibile che per la realizzazione della zanzariera si renda necessario diminuire il numero dei bottoni antiventto o, in alcuni casi, togliere la fettuccia laterale e quindi tutti i bottoni.


#### ATTENZIONE VERSIONE CON MAGNETE:

**1 battente:** La misura di base non deve mai superare quella dell'altezza.


**2 battenti:** La misura di base non deve mai essere superiore al doppio dell'altezza.

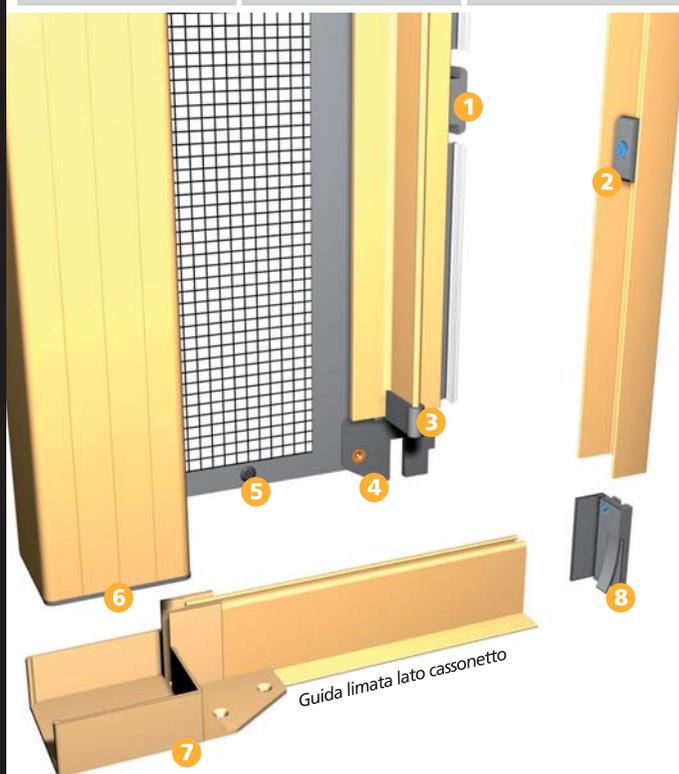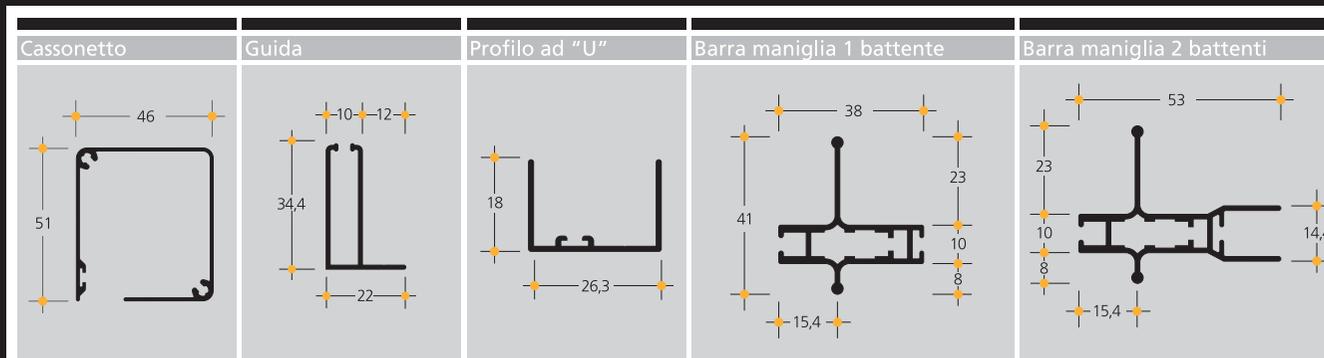

Ingombri versione ad un battente

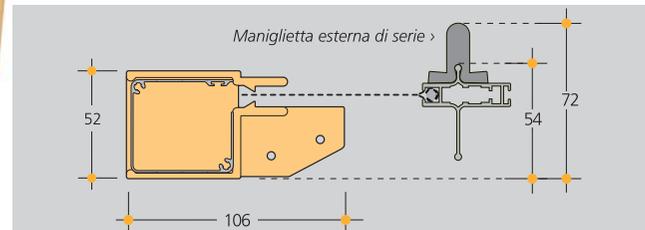


Ingombri versione a due battenti

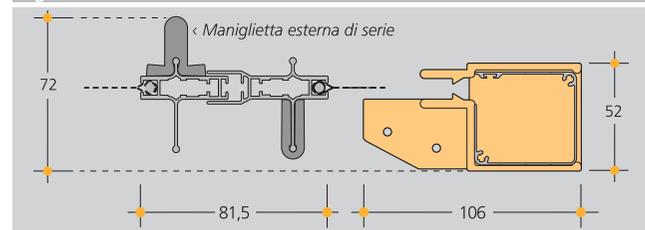


Legenda

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Aggancio per barra maniglia | <b>5</b> Bottone antiventto |
| <b>2</b> Aggancio per profilo ad "U" | <b>6</b> Piastra            |
| <b>3</b> Paraspigolo                 | <b>7</b> Cuffia             |
| <b>4</b> Scivolo                     | <b>8</b> Blocca guida       |

Suggerimenti



Installazione su tetto



Per una corretta pulizia e manutenzione usare il **Betto Professional Kit** (pg.83)

