

MINISCENICA®



Laterale senza barriere da 40



Tutti gli accessori a vista sono disponibili nello stesso colore del profilo in alluminio per i colori: Bronzo, RAL 9010 lucido, Bianco Marmorizzato Raggrinzato e RAL1013 lucido, tranne la Guida Mobile che è fornita unicamente di colore Grigio.

Tutti i restanti colori in alluminio sono forniti con accessori di colore Grigio. I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.

Colori Alluminio disponibili:

Tutta la cartella colori Bettio.

08 Miniscenica®

MINISCENICA® continua con coerenza la tradizione di Bettio focalizzata sulla realizzazione di zanzariere di concezione nuova e rivoluzionaria che, tra gli importanti vantaggi offerti, consente un passaggio agevole anche in locali frequentati da bambini e anziani grazie alla completa assenza di barriere architettoniche. Profili dalle dimensioni davvero contenute per l'installazione in spazi ridotti; possibilità di fermare la barra maniglia in tutte le posizioni grazie ad un efficace sistema meccanico che consente di non utilizzare profili di riscontro laterali per la chiusura; assolutamente priva di guida a pavimento: tutto questo è Miniscenica®, una zanzariera con Brevetto internazionale Bettio, che **richiede solo 44 mm d'ingombro per l'installazione, 47 mm se si utilizza la cuffia che consente una regolazione fino a +8mm.**

Miniscenica® è un prodotto reversibile tenendo in considerazione che, guardando il prodotto dall'interno della stanza, se il cassonetto è installato a destra la rete risulterà a filo esterno mentre se il cassonetto è installato a sinistra la rete risulterà a filo interno.

Optional

A richiesta è disponibile il doppio battente con apertura decentrata, l'opzionale profilo di scorrimento in colore argento e, in caso di muri irregolari, un profilo di riscontro che permette una chiusura perfetta dal punto di vista estetico.

Installazione su serramenti scorrevoli


Grazie allo speciale accessorio "tappo compensatore", Miniscenica® si può agevolmente installare in presenza di serramenti scorrevoli, anche in assenza di superfici d'appoggio posteriori al cassonetto (vedi disegno pagina a fianco).

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:


battenti	produzione standard	misure minime	misure massime
1 battente	fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2500 mm
2 battenti	da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2500 mm

ATTENZIONE


La zanzariera è realizzabile se la misura dell'altezza è uguale o superiore alla larghezza del battente +100mm, sia per la versione ad un battente che per la versione a due battenti.

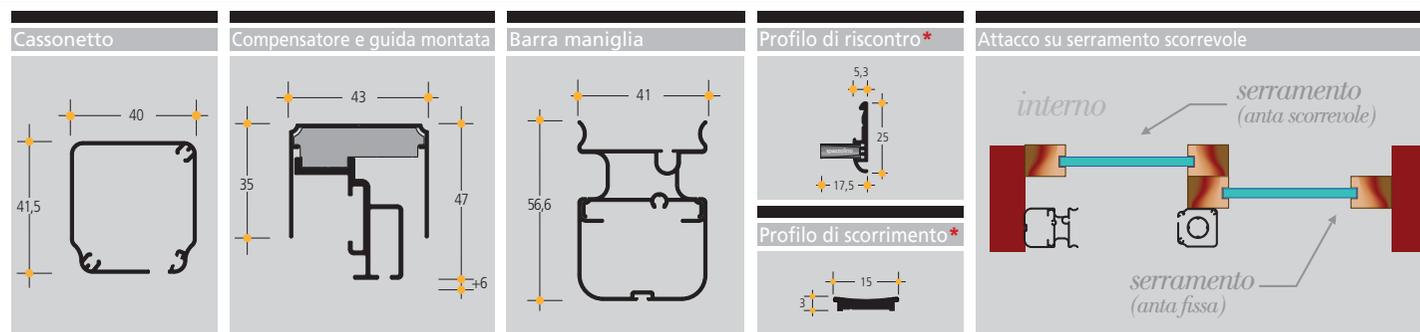

*Solo su richiesta

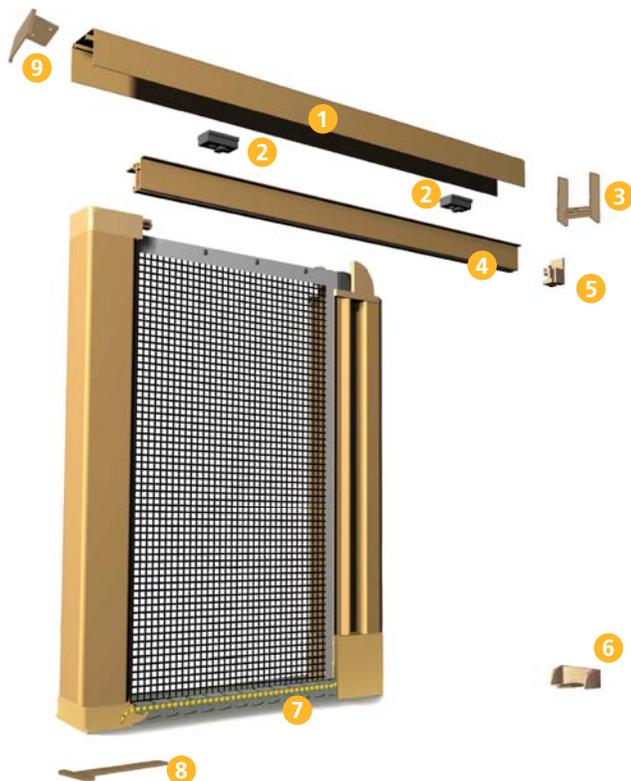

Compensazioni

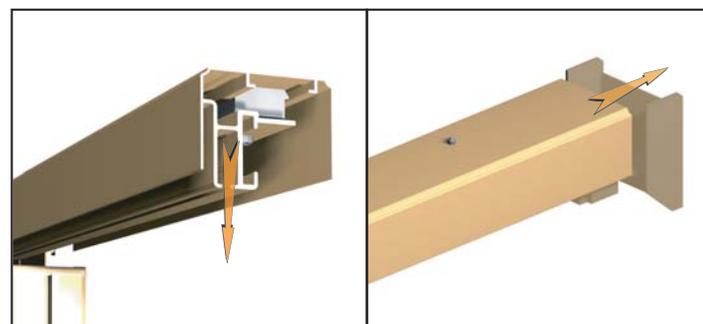


La guida superiore consente una regolazione fino a +6 mm.

La cuffia della guida superiore consente una regolazione fino a +8 mm.


Legenda

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Compensatore | 5 Finale Corde |
| 2 Regolatori | 6 Blocco Inferiore |
| 3 Cuffia per guida | 7 Guida Mobile |
| 4 Guida | 8 Supporto cassonetto |
| | 9 Tappo compensatore |

Suggerimenti

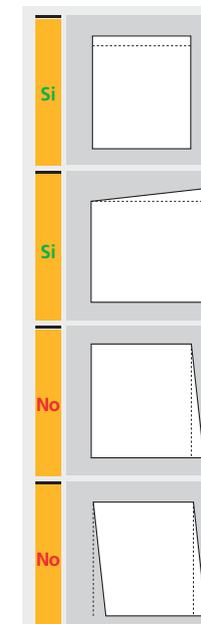

Installazione su tetto



Per una corretta pulizia e manutenzione usare il **Betto Professional Kfi** (pg.83)

