


TWIN SYSTEM

RX 500 s

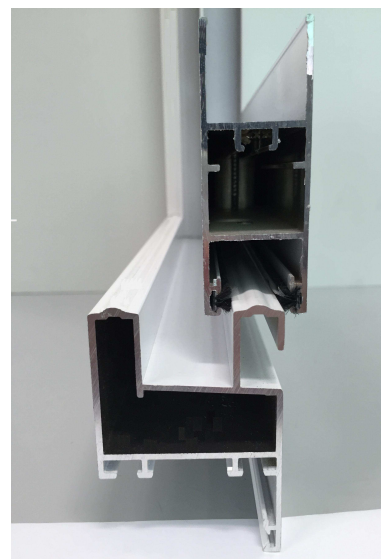

Descrizione tecnica del sistema

Tipologie d'impiego:

Profilati per finestre e porte scorrevoli che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante.

Profilati estrusi lega: EN AW 6060 - EN 573/3

Stato di fornitura: T5

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 755/9

Inserimento del vetro: spazio per vetro e/o pannello fino a 50 mm

Inserimento del vetro: ad infilare o con fermavetro a scatto

Altezza utile alloggiamento vetro: mm 22

Tipo di tenuta aria-acqua: con spazzolino di tenuta (HI-Fin)

Dimensioni di base: telaio fisso 50 mm

telaio mobile 28 mm

Caratteristiche prestazionali :

Permeabilità all'aria: classe 3

Tenuta all'acqua: classe 3A

Resistenza al vento: classe A3