


# TWIN SYSTEM

## SX 110

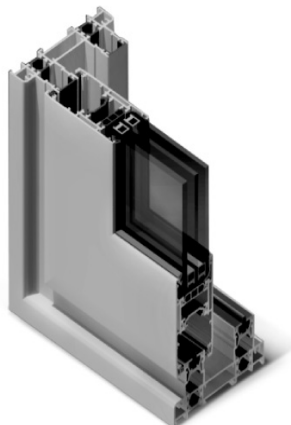

### Descrizione tecnica del sistema

#### Tipologie d'impiego:

Profilati per finestre e porte scorrevoli che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante. Sono possibili anche specchiature fisse, vasistas, anta-ribalta

Profilati estrusi lega: EN AW 6060 - EN 573/3

Stato di fornitura: T5

Tolleranze dimensionali e spessori: EN 755/9

Inserimento del vetro: spazio per vetro e/o pannello fino a 50 mm

Inserimento del vetro: a scatto per i fermavetri rettangolari ; arrotondati con clips.

Altezza utile alloggiamento vetro: mm 18.5

Tipo di tenuta aria-acqua: con spazzolino ad alta tenuta (tripla spazzola)

Dimensioni di base: telaio fisso 85 / 110 x 47.5 mm

telaio mobile 84 x 45 mm

#### Caratteristiche prestazionali :

Permeabilità all'aria: classe 4

Tenuta all'acqua: classe E900

Resistenza al vento: classe B6

Taglio Termico : listelli in poliammide da 18 mm per il telaio e 32 mm per le ante

Trasmittanza termica: UF variabile secondo la configurazione adottata